enes tente®

PERGOLA
ÇADIR
TENTE
GİYOTİN
CAM

PERGOLA - ÇADIR - TENTE - GİYOTİN CAM

www.enestente.com

RADIAN kavisli açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren modern bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Radian ray profilleri (110 x 160 mm), eşsiz yan kanal dizaynı sayesinde sistemin montajında kolaylık sağlıyor ve ekstrüzyon alüminyum ray profilleri ile sistem 8 metreye kadar ileri açılabiliyor. Genişlikleri mekan gereksinimlerine göre isteğe bağlı ve 13 metreye kadar herhangi bir boyut mevcuttur. Radian sistemi, kumandaya tek dokunuşla 104 m2'ye kadar koruma sunuyor ve patentli izolasyon birleştirme profili sayesinde birden fazla sistemin birleştirildiği uygulamalarda daima 100% su geçirmezlik sağlıyor. Radian sistem, yoğun yağmur suyunun dahi kusursuz tahliyesini sağlayan kendinden yağmur oluklu ön kiriş entegresi içeriyor.



GÜNAYDIN
1
la criee balık

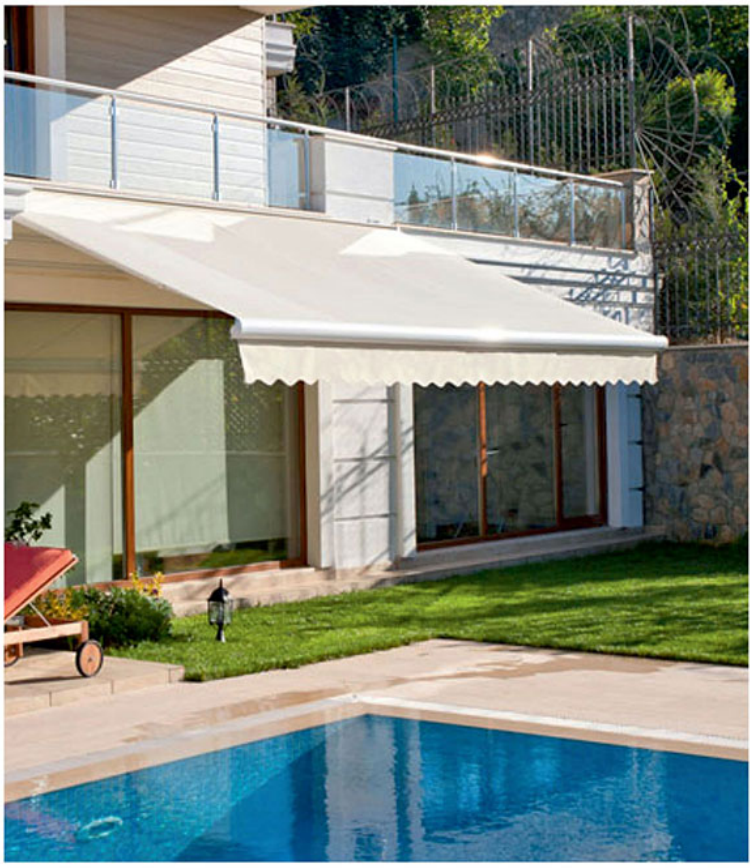

GİYOTİN CAM sistemleri, tam otomatik açılan ve dikey olarak açılan cam panelleridir. Projeye uygun ebat ve ölçülerde modüler olarak üretilen giyotin cam sistemleri bir çok alanda ve mekanda tercih edilen en yeni otomatik pencere sistemidir. Her türlü hava şartlarına uygun izolasyon çözümleri ve emniyet özellikleri ile üretilen giyotin cam sistemleri, kullanım amacına göre bir çok model ve tasarımda imal edilmektedir. Özel tasarım paslanmaz profiller, çelik taşıyıcılar % 100 emniyetli ve alternatif cam seçenekleri ile en üst seviyede güvenli sistemlerdir.

Kullanım yerleri : Pencere, Oda bölme, Mağaza Vitrin,Cafe & Restorant, Fransız balkonlar, Otomatik cam korkuluk, çatı teras ve balkonları,Havuz kenarları, Kış bahçeleri, Pergola tente, Rüzgar kırıcı gibi tüm dikey yapı kapatmaları.

Yalıtım ve izolasyon : Giyotin cam pencere sistemlerinin tüm parçaları ısı yalıtımlı ve paslanmaz malzemelerden üretilmektedir.

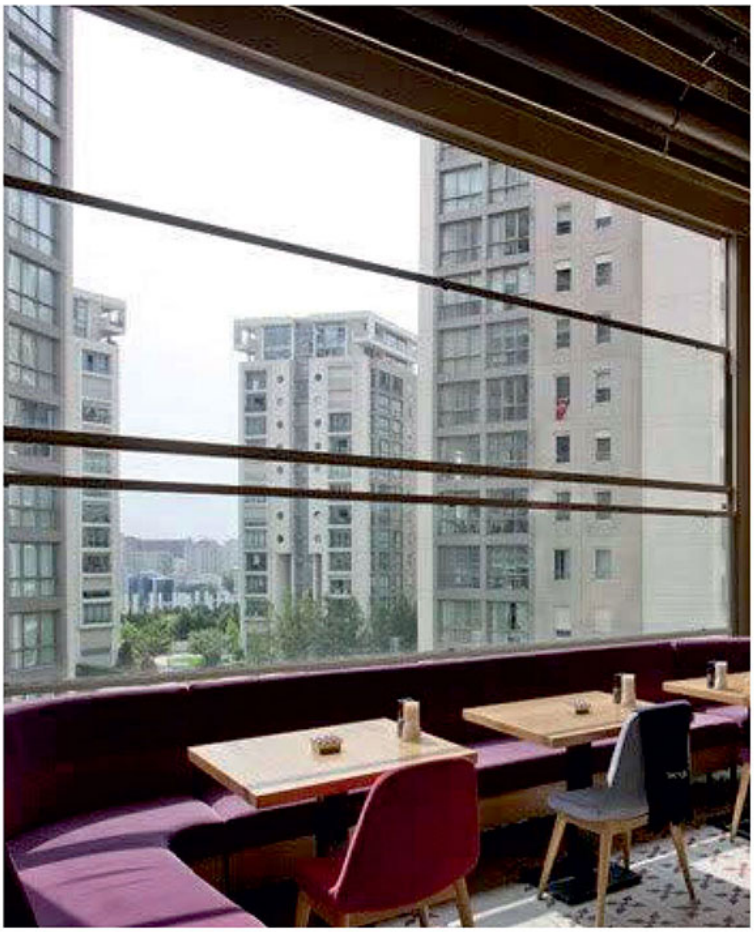



SMOOTH açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren şık çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Smooth ray profilleri (110 x 160 mm), eşsiz yan kanal dizaynı sayesinde sistemin montajında kolaylık sağlıyor ve ekstrüzyon alüminyum ray profilleri ile sistem 10 metreye kadar ileri açılabiliyor. Genişlikleri mekan gereksinimlerine göre isteğe bağlı ve 13 metreye kadar herhangi bir boyut mevcuttur. Smooth sistemi, kumandaya tek dokunuşla 130 m2'ye kadar koruma sunuyor ve patentli izolasyon birleştirme profili sayesinde birden fazla sistemin birleştirildiği uygulamalarda daima 100% su geçirmezlik sağlıyor. Smooth sistem, yoğun yağmur suyunun dahi kusursuz tahliyesini sağlayan kendinden yağmur oluklu ön kiriş entegresi içeriyor.

COFFEE
KAHVE KAHVE
CAFFE
CAFE CAFE
CAFE
KAFFEE

Aerolux, hareketli / katlanabilir alüminyum güneş kırıcı panelleriyle güneş, yağmur gibi hava koşullarına karşı açık alanların kullanımına olanak sağlayan modern bioklimatik pergola sistemidir.

Aerolux bioklimatik pergola sistemi villa, restaurant, hotel ve kafe benzeri dış kullanım alanlarına estetik ve modern görünüm katar. Sistem her türlü dış mekana uyum sağlayacak şekilde tasarlanarak, mekana mükemmel görsellik ve termal konfor da sunar.

Sistem, opsiyonel olarak güneş kırıcı panellere entegre edilmiş HDD LED, içerden entegreli LINE LED şerit ve gizli SOFT LED aydınlatma seçenekleriyle sunulur. Sistemin etrafını çevreleyen LINE LED şeritler, güneş panelleri tam açık konumdayken de mekanı içerden aydınlatarak, konforlu bir atmosfer oluşturur ve aynı zamanda akşam boyunca yeterli ortam ışığı sağlar.

Gizli SOFT LED aydınlatmadaki RGB özelliği ile sarı, beyaz, kırmızı renk dönüşümleri yapılabilir, böylece açık alanlarda lüks ve şık görünüm elde edilir. Ayrıca dimmer opsiyonu sayesinde ortama göre ışık yoğunluğu ayarlanabilir.

enes tente®

☎ 0412 255 00 10 Bağcılar Mah. 1208. Sk. Urfa Yolu Üzeri (otogar krş) Çiçek Sitesi A Blok Altı No : 2 D.BAKIR
0412 255 00 07 www.enestente.com ✉ info@enestente.com

LUNA kavisli desteksiz açılır-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak veren gelişmiş bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura ya da güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Luna ray profilleri (110 x 160 mm), eşsiz yan kanal dizaynı sayesinde sistemin montajında kolaylık sağlıyor ve ekstrüzyon alüminyum ray profilleri ile sistem 10 metreye kadar ileri açılabiliyor. Genişlikleri mekan gereksinimlerine göre isteğe bağlı ve 13 metreye kadar herhangi bir boyut mevcuttur. Luna sistemi, kumandaya tek dokunuşla 130 m2'ye kadar koruma sunuyor.



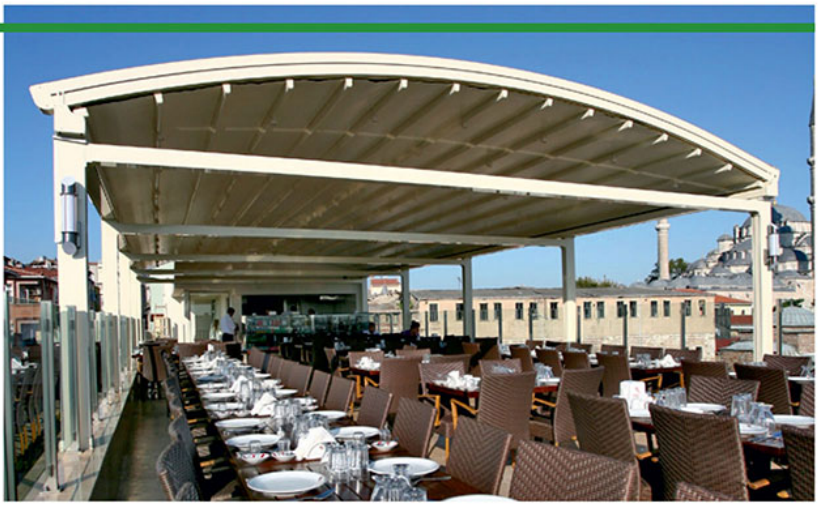

enes tente®